

Austausch von Verschleißteilen

>> Schließblecheinsatz tauschen

Dieses Bauteil lässt sich einfach mit ein paar Handgriffen selber austauschen:



Das mittlere Schließblech muss losgeschraubt werden.



Lösen Sie dazu bitte die 4 markierten Schrauben. Die Schrauben im mittleren Bereich nicht lösen.




Nun können Sie das komplette Schließblech herausnehmen.




Zusatzhinweis:

Nachdem Sie das Schließblech wieder komplett eingebaut haben, können Sie individuell einstellen, wie "leicht" oder "schwer" die Türe ins Schloss fallen soll. Im eingebauten Zustand dazu einfach die oben markierten Schrauben lösen und den Einsatz einen oder mehrere Schritte nach links oder rechts bewegen und die Schrauben wieder festschrauben.

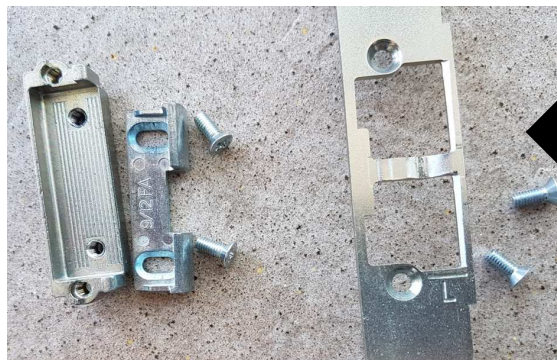

Danach können Sie den mittleren Schließblecheinsatz entfernen und durch einen neuen Einsatz ersetzen. Nun alle Schritte rückwärts wiederholen.

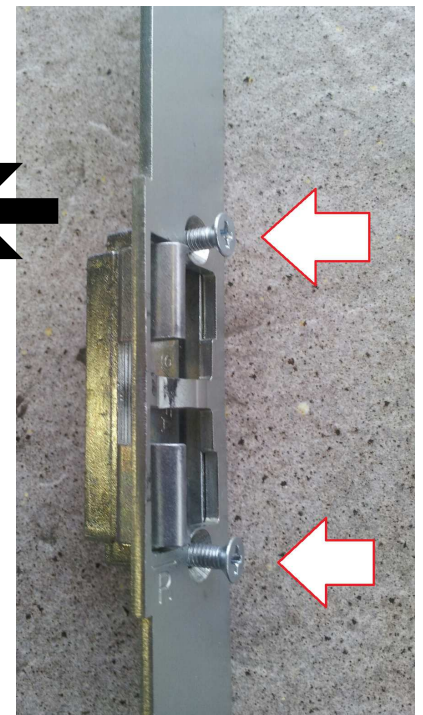

Nun können Sie den Schließblecheinsatz rausschrauben. Dazu bitte die beiden markierten Schrauben lösen.